


Sonora 2525 Sablé
YW379I



Grazalema 2525
YW266F



Pyrite 2525
YW207F



Gris 2150 Sablé
YW365F




Shilin 2525
YW213G



Otago 2525
YW263I



RAL 9010 Structura
YA310F



RAL 7035 Structura
YL335F



RAL 7015 Structura
YL315F



Yazd 2525 Sablé
YW370F




Noir 2100 Sablé
YW359F



Bleu 2700 Sablé
YW353F




Gris 2400 Sablé
YW373F



Ordos 2525 Sablé
YW387I




Yuma 2525 Sablé
Y2317F



RAL 1013 Structura
YD313F



RAL 7006 Structura
YL306F



RAL 7022 Structura
YL322F




RAL 6009 Structura
YK309F



Blue 2600 Sablé
YW361F



Gris 2900 Sablé
YW355F



Manganese 2525
YW280F




Brun 2650 Sablé
YW366F



Marron d'Inde 2525
YW288X



Vert 2100 Sablé
YW381I




Vert 2500 Sablé
YW354F



RAL 7039 Structura
YL339F




RAL 7021 Structura
YL321F



RAL 9005 Structura
YN305F




RAL 7012 Structura
YL312F



Silver 2525
YW206F




Champagne 2525
YW281F




Gris 2800 Sablé
YW356F




Gris 2500 Sablé
YW358F



Brun 2650 Sablé
YW366F




Marron d'Inde 2525
YW288X

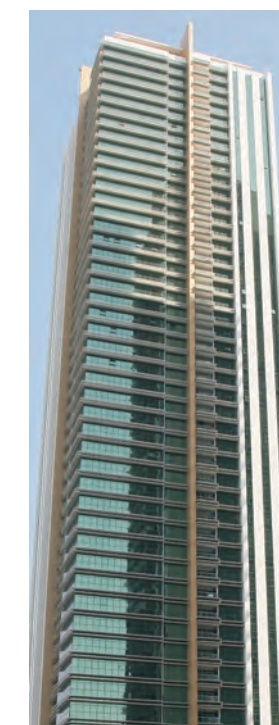


Vert 2300 Sablé
YW362F




RAL 8014 Structura
YM314F




RAL 8019 Structura
YM319F




RAL 3005 Structura
YG305F



Rouge 2200 Sablé
YX310I



Rouge 2100 Sablé
YW371F



Gris 2700 Sablé
YW382I



Toledo 2525
YW271F



Noir 2200 Sablé
YW360F



Noir 2300 Sablé
YW383I

The application parameters can affect the appearance of special finishes.
Some slight variations in finish may occur. This document is not contractually binding.

Οι παράμετροι εφαρμογής μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση των ειδικών εφέ.
Μερικές ελαφρές διαφοροποιήσεις στο εφέ μπορεί να παρουσιαστούν.
Αυτό το έντυπο δεν είναι νομικά δεσμευτικό.





Finishes shown on this card are made with AkzoNobel's Interpon D2525 technology. Interpon D2525 is an ultradurable powder coating, which meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications Qualicoat Class 2, GSB Master, and AAMA 2604-05 as well as BS EN 12206. By specifying Interpon D2525 your design will be both contemporary and long-lasting, keeping its stylish visage for many years to come.

ALUMIL
ALUMINIUM



ALUMIL
ALUMINIUM

ALUMIL
ALUMINIUM



Τα χρώματα που παρουσιάζονται σε αυτό το χρωματολόγιο παράγονται με την τεχνολογία Interpon D2525 της AkzoNobel. Η Σειρά Interpon D2525 αποτελείται από ηλεκτροστατικές σπυδρες βαφής οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αντοχής σε καιρικές συνθήκες που θέτουν οι κορυφαίες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Qualicoat Class 2 και GSB Master, το αμερικανικό πρότυπο AAMA 2604-05 καθώς και το BS EN 12206. Προδιαγράφοντας τα χρώματα πούδρας Interpon D2525 η αισθητική του έργου θα είναι τόσο σύγχρονη όσο και διαχρονική, διατηρώντας την καλαισθητή όψη της για πολλά χρόνια.

ALUMIL S.A.
FACTORY
KILKIS INDUSTRIAL AREA
GR 611 00 KILKIS
Tel: +30 23410 79300
Fax: +30 23410 71988

Thessaloniki offices:
8, Gogousi str.
Efkarpia, GR 56429
Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2313 011000
+30 2310 692472
Fax: +30 2310 692473

info@alumil.com
www.alumil.com

SPECIAL EFFECTS

